

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ ПК»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Произведенная нами продукция отличается высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод изготовления гарантирует стойкость к механическим воздействиям в течение всего срока эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и установке, а так же по уходу за изделием. Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания.

Наша продукция защищена голограммой, и упаковка содержит логотипы производителя.
Внимание!!! Остерегайтесь подделок.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Теплицы «Урожай ПК» изготовлены согласно СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» по техническим условиям ТУ 5262-001-61188124-2011 и предназначены для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках в весенне-летне-осенний период. В зимний период допускается эксплуатация теплицы с постоянным поддержанием положительной температуры.

Каркас теплиц изготовлен из оцинкованного V образного профиля и собирается при помощи винтов (M4x10, M4x14) и гаек. Покрытие - сотовый поликарбонат. **Внимание!** В комплект поставки не входит, *приобретается отдельно*. Для покрытия теплицы 4м. необходимо три листа сотового поликарбоната размером 2,1x6 м, 6м - четыре листа размером 2,1x6 м, 8м пять листов размером 2,1x6 м. Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу, имеющей защитный слой. Упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить после вырезки деталей, перед их установкой на каркас. Покрытие на торцах каркаса теплицы крепится при помощи гаек (M4) и винтов (M4x14, M4x25) с оцинкованными шайбами, а верхнее покрытие фиксируется при помощи пружинных стяжек. **Внимание!** Крепеж для крепления рассчитан на толщину покрытия 4мм.

Теплица «Урожай ПК-4» комплектуется двумя торцами с открывающимися дверями с форточками и одним усилителем каркаса теплицы, ПК-6 двумя усилителями, ПК-8 тремя усилителями и т.д. Комплект поставки ПК-4 состоит из одной упаковки, ПК-6 состоит из комплекта поставки ПК-4 и удлинения ПК-2м, ПК-8 состоит из комплекта поставки ПК-4 и двух удлинений ПК-2м.

Так же при желании можно дополнительно установить усилители каркаса теплицы, верхнюю дугообразную открывающуюся форточку (см. Рис. 1), продлить длину каркаса теплицы четырех метровой до 6 м, 8м и т.д. кратное двум, удлинениями ПК+2м и установить перегородку - усилитель (см. Рис.2).

Внимание! Приобретается отдельно.

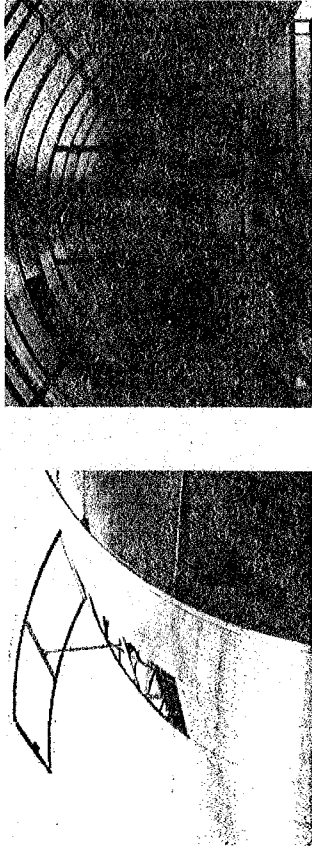


Рис.1 Арочная форточка

Рис.2 Перегородка

Каркас теплицы можно устанавливать на деревянный каркас, рекомендуемая доска 50x150 мм (в комплект поставки не входит, *исотавливается самостоятельно*), а так же путем вкапывания в землю, для этого в комплект поставки входят опоры для фиксации в грунте. При установке в грунт высота теплицы 2,10 м, на деревянный каркас 2,25 м.

	ПК-4	ПК-6	ПК-8
Длина (м)	4	6	8
Ширина (м)	3	3	3
Высота (м)	2,10	2,10	2,10
Вес каркаса не более (кг)	50	70	90

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию теплицы без уведомления потребителя.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ ПК-4», «ПК+2м»

№ п/п, дет.	Наименование детали	Длина детали (мм)	Кол-во (шт.)	
			ПК-4	ПК+2м
1	Дугообразный профиль	1610	21	9
2	Удлинитель арки	755	14	6
3	Опора удлинителя арки	100	18	6
4	Стрингер	2016	14	7
5	Стойка дверного проема	2145	4	-
6	Перемячка дверного проема	906	4	-
7	Средняя поперечина торца	795	4	-
8	Нижняя поперечина торца	1004	4	-
9	Укосина торца	1510	4	-
10	Стойка двери	1842	4	-
11	Поперечина двери	845	8	-
12	Укосина двери	993	4	-